



PEGAS

Motorové branky



MOTOROVÉ BRANKY PEGAS

Vstupní branky PEGAS jsou nejvhodnějším řešením kontrolovaného vstupu pro bezbariérový přístup, přesun větších předmětů nebo evakuační účely. Mohou být instalovány samostatně nebo společně s turnikety.

Branky PEGAS mohou být ovládány pomocí přístupového systému nebo mohou být ovládány dálkově - např. z recepce. Navíc lze nainstalovat i dvě branky naproti sobě v twin/double verzi pro prostory kde je vyžadován širší průchod.

Branky PEGAS lze také přizpůsobit požadavkům zákazníka - lze si vybrat kulatou nebo hranatou variantu, různou výšku křídla nebo povrchovou úpravu sloupku v barvě dle RAL.



O B S A H

4	PEGAS GLE/GL	9	Přehled specifikací
5	PEGAS HG	10	Twin / Double verze
6	PEGAS SF	12	Volitelné doplňky a příslušenství
7	PEGAS SF-S	13	Možnosti horního panelu
8	PEGAS J	14	Zákaznický design



PEGAS GLE/GL

Typ

Branka se skleněným křídlem

Úhel otevírání v každém směru až do 90° (PEGAS GLE)

Úhel otevírání až do 270° (PEGAS GL)

Kulatý sloupek

Hranatý sloupek (PEGAS GLE)*

Instalační prostředí

Vnitřní

Pohonná jednotka

Fail-Safe

Nouzový režim

Otevírá se automaticky ve směru východu*

Volitelné doplňky

Double verze - synchronizované otevírání

Twin verze - jednotlivé otevírání

Volitelný horní panel**

Alternativní povrchová úprava

Dálkový ovladač


EasyTouch / TouchPanel / TMON SW

USB konvertor / Ethernet konvertor


Záložní zdroj

Panikové madlo

Rampa LT



Výška sloupku	990 mm
Průměr sloupku	168 mm (volitelně 204 mm)
Výška křídla	990 mm
Standardní šířka křídla	850 mm
Maximální šířka křídla	1 050 mm
Sloupek	kartáčovaná nerezová ocel
Křídlo	8 mm tvrzené sklo

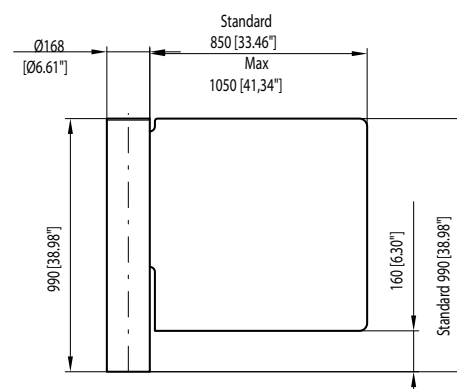

*Volitelné doplňky **Možnosti horního panelu - strana 13



PEGAS HG

Typ

Branka s vysokým skleněným křídlem

Úhel otevírání v každém směru až do 90°

Kulatý sloupek

Hranatý sloupek*

Instalační prostředí

Vnitřní

Pohonná jednotka

Fail-Safe

Nouzový režim

Otevírá se automaticky ve směru východu*

Volitelné doplňky

Double verze - synchronizované otevírání

Twin verze - jednotlivé otevírání

Volitelný horní panel**

Alternativní povrchová úprava


Dálkový ovladač

EasyTouch / TouchPanel / TMON SW

USB konvertor / Ethernet konvertor

Záložní zdroj

Rampa LT

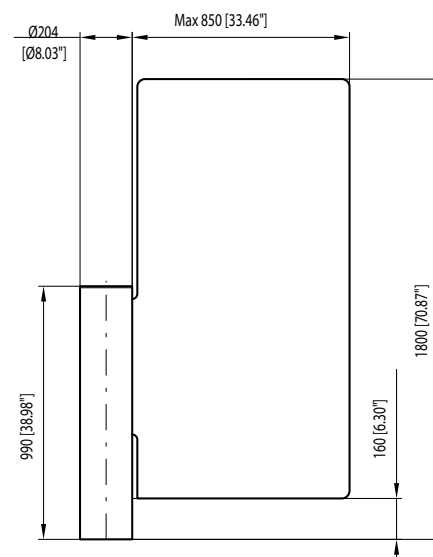

Výška sloupku	990 mm
Průměr sloupku	204 mm
Výška křídla	1 800 mm
Standardní šířka křídla	850 mm
Maximální šířka křídla	850 mm
Sloupek	kartáčovaná nerezová ocel
Křídlo	8 mm tvrzené sklo

*Volitelné doplňky **Možnosti horního panelu - strana 13



PEGAS SF

Typ

Branka s nerezovým trubkovým křídlem
Úhel otevírání až do 270°
Kulatý sloupek

Instalační prostředí

Vnitřní
Venkovní*

Pohonná jednotka


Fail-Safe

Nouzový režim


Otevírá se automaticky ve směru východu*

Volitelné doplňky

Venkovní provedení
Double verze - synchronizované otevírání
Twin verze - jednotlivé otevírání
Volitelný horní panel**
Alternativní povrchová úprava
Dálkový ovladač
EasyTouch / TouchPanel / TMON SW
USB konvertor / Ethernet konvertor
Záložní zdroj
Rampa LT



Výška sloupku	1 040 mm
Průměr sloupku	168 mm (volitelně 204 mm)
Výška křídla	1 020 mm
Standardní šířka křídla	850 mm
Maximální šířka křídla	1 000 mm
Sloupek	kartáčovaná nerezová ocel
Křídlo	kartáčovaná nerezová ocel

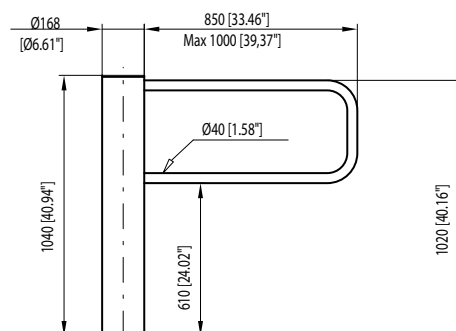

*Volitelné doplňky **Možnosti horního panelu - strana 13



PEGAS SF-S

Typ

Branka s nerezovým trubkovým křídlem a skleněnou výplní
Úhel otevírání až do 270°
Kulatý sloupek

Instalační prostředí

Vnitřní
Venkovní*

Pohonná jednotka


Fail-Safe

Nouzový režim


Otevírá se automaticky ve směru východu*

Volitelné doplňky

Venkovní provedení
Double verze - synchronizované otevírání
Twin verze - jednotlivé otevírání
Volitelný horní panel**
Radar pro volný odchod
Bezpečnostní radar
Alternativní povrchová úprava
Dálkový ovladač
EasyTouch / TouchPanel / TMON SW
USB konvertor / Ethernet konvertor
Záložní zdroj
Rampa LT



Výška sloupku	1 040 mm
Průměr sloupku	168 mm (volitelně 204 mm)
Výška křídla	1 015 mm
Maximální šířka křídla	850 mm
Sloupek	kartáčovaná nerezová ocel
Křídlo	kartáčovaná nerezová ocel skleněná výplň (laminované sklo 8,4 mm)

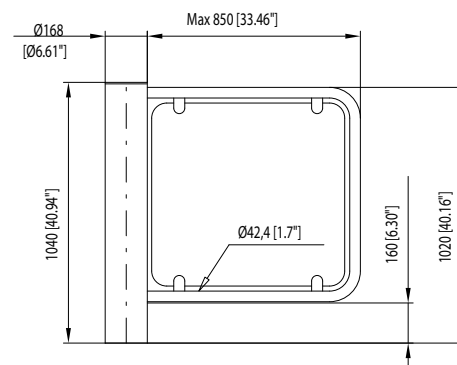



PEGAS J

Typ

Branka s nerezovým trubkovým křídlem
Úhel otevírání až do 270°
Kulatý sloupek

Instalační prostředí

Vnitřní
Venkovní*

Pohonná jednotka


Fail-Safe

Nouzový režim


Otevírá se automaticky ve směru východu*

Volitelné doplňky

Venkovní provedení
Double verze - synchronizované otevírání
Twin verze - jednotlivé otevírání
Volitelný horní panel**
Radar pro volný odchod
Bezpečnostní radar
Alternativní povrchová úprava
Dálkový ovladač
EasyTouch / TouchPanel / TMON SW
USB konvertor / Ethernet konvertor
Záložní zdroj
Rampa LT



Výška sloupku	1 040 mm
Průměr sloupku	168 mm (volitelně 204 mm)
Výška křídla	1 010 mm
Standardní šířka křídla	850 mm
Maximální šířka křídla	900 mm
Sloupek	kartáčovaná nerezová ocel
Křídlo	kartáčovaná nerezová ocel

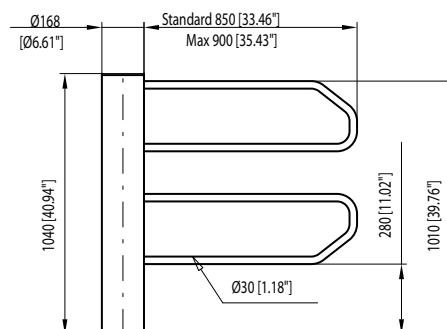

Branka PEGAS

PEGAS GLE/GL



PEGAS HG



PEGAS SF



PEGAS SF-S



PEGAS J



Typ	PEGAS GLE/GL	PEGAS HG	PEGAS SF	PEGAS SF-S	PEGAS J
Skleněné křídlo / trubkové křídlo / trubkové křídlo se skleněnou výplní	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -
Kulatý sloupek	•	•	•	•	•
Rozměry					
Výška sloupku (mm)	990	990	1 040	1 040	1 040
Průměr sloupku (mm)	168	204	168	168	168
Výška křídla (mm)	990	1 800	1 020	1 020	1 010
Standardní šířka křídla (mm)	850	850	850	850	850
Maximální šířka křídla (mm)	Na vyžádání	Na vyžádání	1 000	850	900
Bezbariérový přístup	•	•	•	•	•
Standardní materiál					
Sloupek: kartáčovaná nerezová ocel	•	•	•	•	•
Křídlo: kartáčovaná nerezová ocel / sklo	- / •	- / •	• / -	• / •	• / -
Bezpečnostní funkce					
Fail-Safe motor	•	•	•	•	•
Radar pro volný odchod* / bezpečnostní radar*	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
Volitelné úpravy					
Horní panel pro instalaci RFID čtečky	Pouze PEGAS GLE	•	•	•	•
Skleněný horní panel	•	•	•	•	•
Edge Light	Pouze PEGAS GLE	•	•	•	•
EasyScan mini Top	Pouze PEGAS GLE	•	•	•	•
Double verze / Twin verze	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
204 mm průměr sloupku	•	Standard	•	•	•
Hrnatý sloupek	Pouze PEGAS GLE	•	-	-	-
Zakázková povrchová úprava	•	•	•	•	•
Komunikační rozhraní					
RS485 / USB* / Ethernet*	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Instalační prostředí					
Vnitřní / Venkovní	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •
Extrémní venkovní podmínky	-	-	-	-	-
Vstupní napětí					
13.8 VDC	•	•	•	•	•
Volitelné systémy dálkového ovládání					
Dálkové ovládání (EasyTouch, TouchPanel, ovladač)	•	•	•	•	•
TMON software (dálkové ovládání z jakéhokoli PC) / Plánovač průchodů (automatický plánovač)	•	•	•	•	•
Volitelné montážní příslušenství					
Rampa LT / Montážní konzole	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •

*•• Dostupné

" - " Nedostupné

* Volitelné doplňky

Twin/Double verze

Twin verze - jednotlivé otevírání a zavírání

Double verze - synchronizované otevírání a zavírání






Volitelné doplňky a příslušenství




EASYTOUCH - dotykový panel dálkového ovládní brank/turniketů s intuitivním grafickým uživatelským rozhraním




TOUCH::PANEL - tlačítkový panel pro dálkové ovládní turniketů a brank

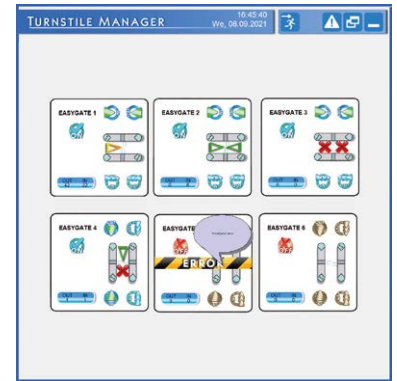

TMON SOFTWARE - software pro snadné dálkové ovládní turniketů a brank

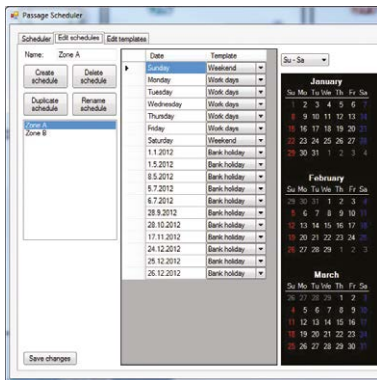

PLÁNOVAČ PRŮCHODŮ - software pro tvorbu plánu povolení vstupu v obou směrech (pro instalaci je vyžadován TMON software)

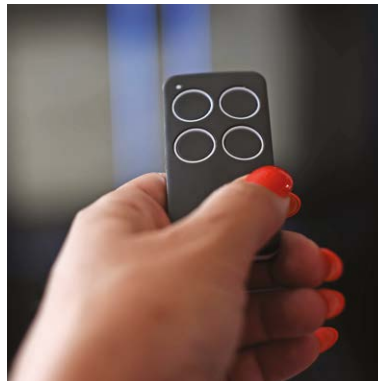

DÁLKOVÝ OVLADAČ - pro snadné a pohodlné otevření branky



RAMPA LT - pro instalaci na podlahy, do kterých není možno vrtat/řezat



MONTÁŽNÍ KONZOLE - montážní konzole pro zvýšené / snížené podlahy



ALTERNATIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - leštěná / kartáčovaná nerez, nástřik barvou dle RAL apod.



BOČNÍ PEVNÁ ZÁBRANA - praktický a estetický způsob oddělení veřejných prostor od zabezpečených



HRANATÝ DESIGN - dostupné pouze pro modely PEGAS GLE a PEGAS HG



VENKOVNÍ PŘÍKRYTÍ - speciální provedení pro venkovní instalace (vyhřívací modul + IP ochrana)



MADLO PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ PEGAS brank (dostupné pouze pro modely PEGAS GL/GLE/HG)

Možnosti horního panelu



SKLENĚNÝ HORNÍ PANEL

Horní panel z černého tvrzeného skla.



HORNÍ PANEL PRO INSTALACI ČTEČKY

Panel s integrovaným držákem pro čtečku bezkontaktních karet.



PEGAS TOP RADAR

Horní panel s bílým plexisklem pro zabudování radaru pro volný odchod, bezpečnostního radaru nebo senzoru přiblížení.



EDGE LIGHT

Integrovaný světelný LED pásek.



EASYSCAN MINI TOP

Integrovaná čtečka QR kódů

Zákaznický design

Pro Vaše projekty hledáme vždy nejlepší řešení. Branky PEGAS lze přizpůsobit dle designu turniketu nebo interiéru. Jako unikátní řešení můžeme nabídnout hranatý tvar sloupku PEGAS. Rovněž lze také branky PEGAS vyrobit v různých barvách RAL nebo materiálech.



PEGAS s výplní křídla nerezovým panelem



PEGAS v provedení s hranatým sloupkem



PEGAS GLE v bílé barvě RAL



Double verze PEGAS s rozdílnou šířkou křídel a přípravou pro integraci čtečky bezkontaktních karet



ed. 6/2024

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.



COMINFO, a.s.

Nábřeží 695, 760 01 Zlín - Prštné

T +420 603 151 333

cominfo@cominfo.cz

www.cominfo.cz

cominfo

By **GUNNEBO** Entrance Control